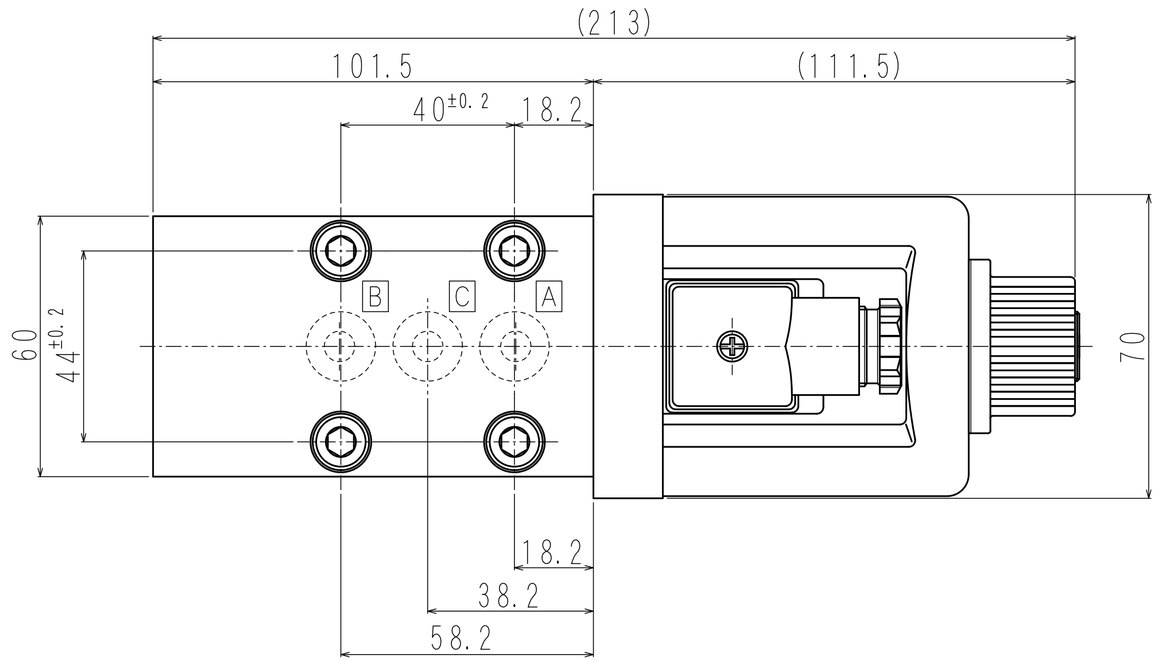

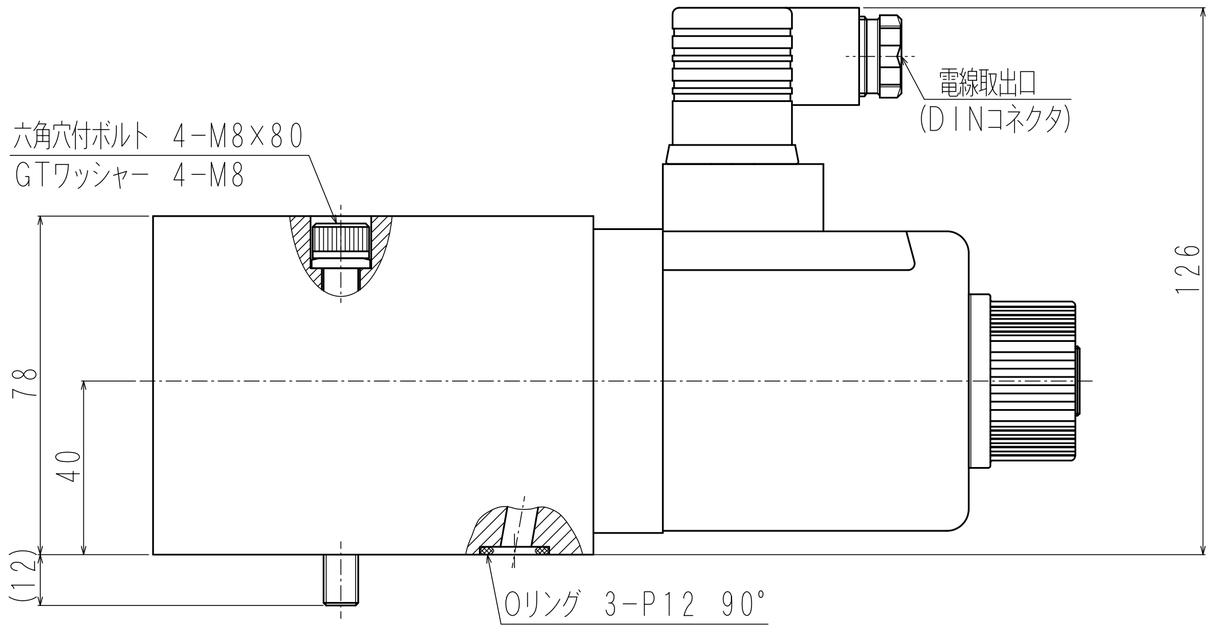

回 路



仕 様

最高使用圧力	35MPa
最大流量	50 L/min
切換頻度	60回/min
電圧範囲	定格電圧の±10%
重 量	約4.9kg
サブプレート名	Z-503

ソレノイド仕様

ソレノイド電圧	保持電流値
DC12V	3.15A以下
DC24V	1.57A以下
DC48V	0.79A以下
DC100V	0.38A以下

区分名称	外 寸 図	
名 称	3ウェイバルブ	
型 式	LVSH-503G-WD※	
日 付	2020. 2. 26	冨士エンジニアリング株式会社