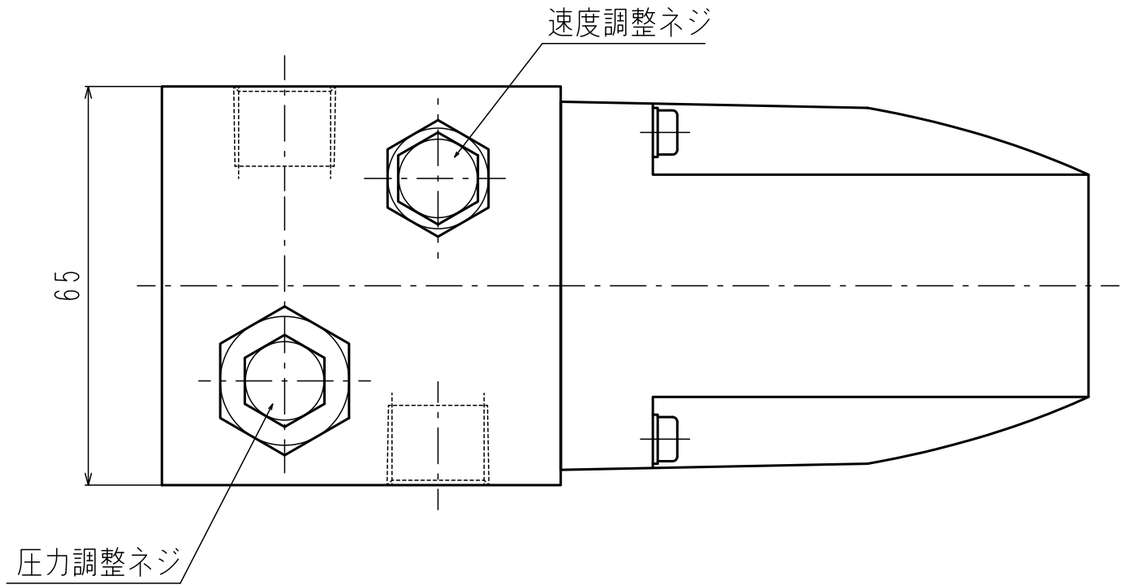


## 回　路

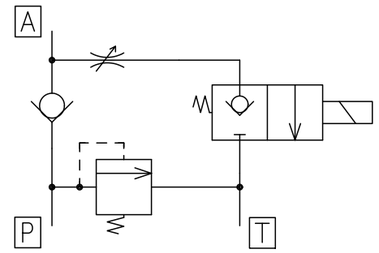


## 仕　様

| | |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 21MPa |
| 最大流量 | 30 l/min |
| 切換頻度 | 60回/min |
| 電圧範囲 | 定格電圧の±10% |
| 重　量 | 約2.6kg |

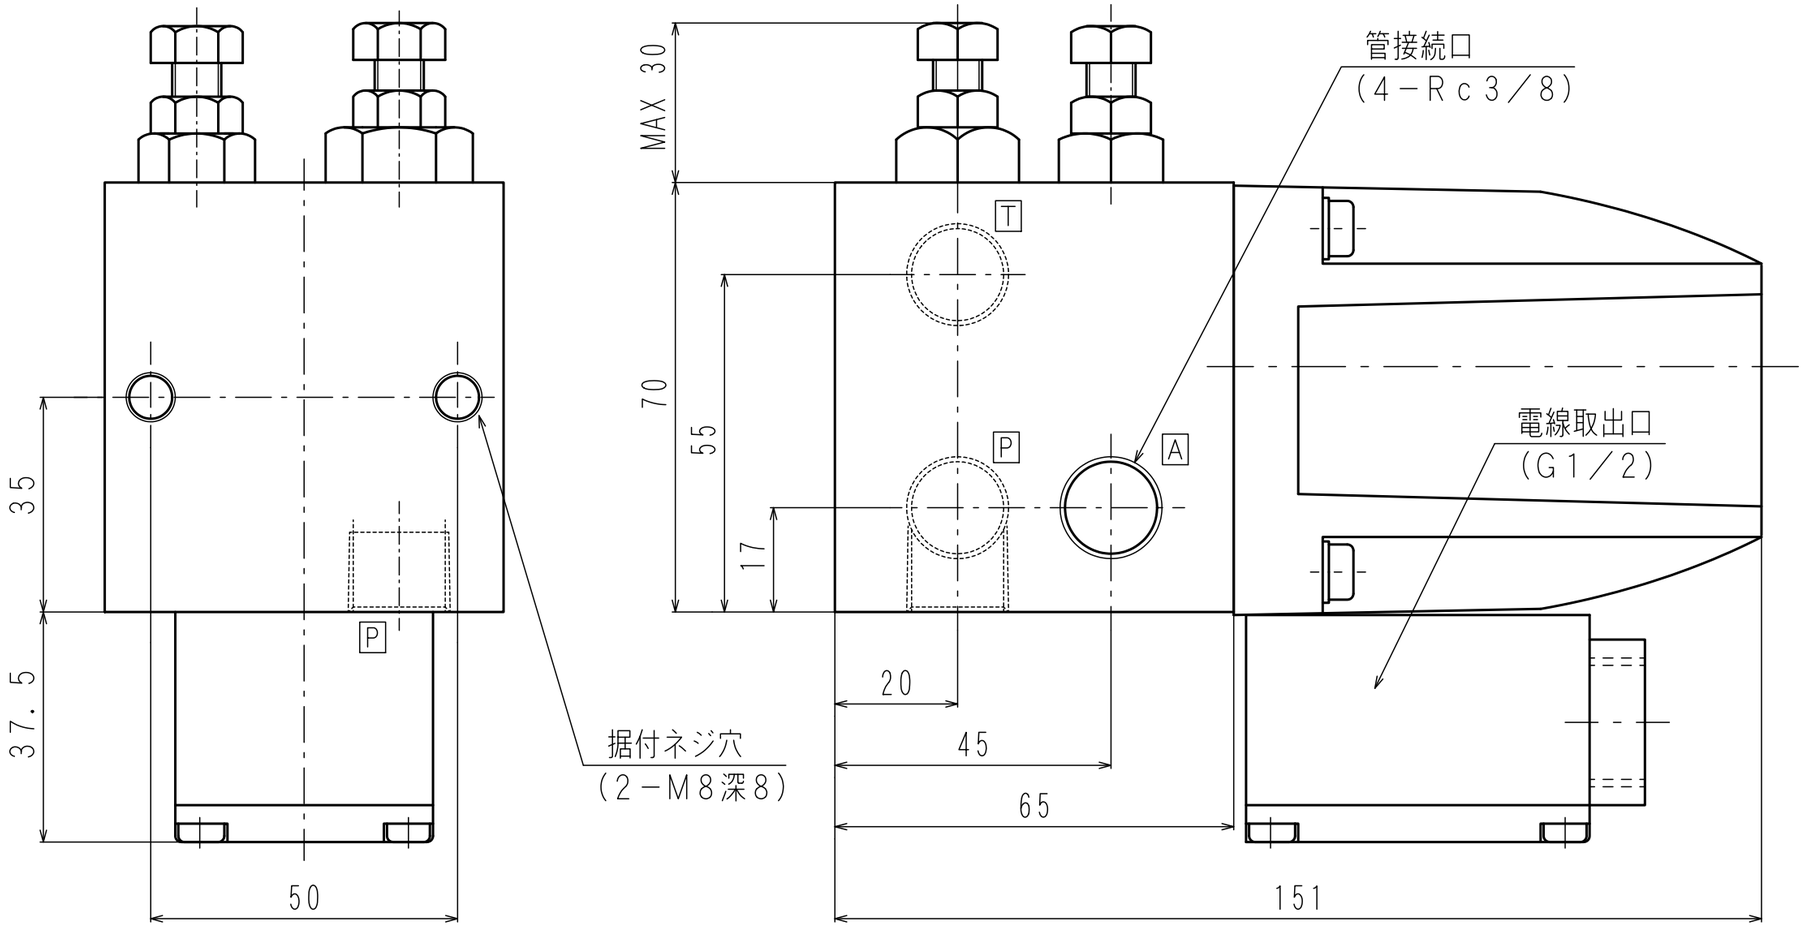


## ソレノイド仕様

| ソレノイド電圧 | | 起動電流 | 保持電流 |
|---|---|---|---|
| AC100V | 50Hz | 3.5A以下 | 0.56A以下 |
| | 60Hz | 4.1A以下 | 0.64A以下 |
| AC110V | 50Hz | 3.2A以下 | 0.51A以下 |
| | 60Hz | 3.7A以下 | 0.58A以下 |
| AC200V | 50Hz | 1.8A以下 | 0.28A以下 |
| | 60Hz | 2.1A以下 | 0.32A以下 |
| AC220V | 50Hz | 1.6A以下 | 0.25A以下 |
| | 60Hz | 1.9A以下 | 0.29A以下 |

| | | |
|---|---|---|
| 区分名称 | 外　寸　図 | |
| 名　称 | リフトバルブ | |
| 型　式 | LVSO-303T-A※-TB | |
| 日付 | H30.11.27 | 冨士エンジニアリング株式会社 |