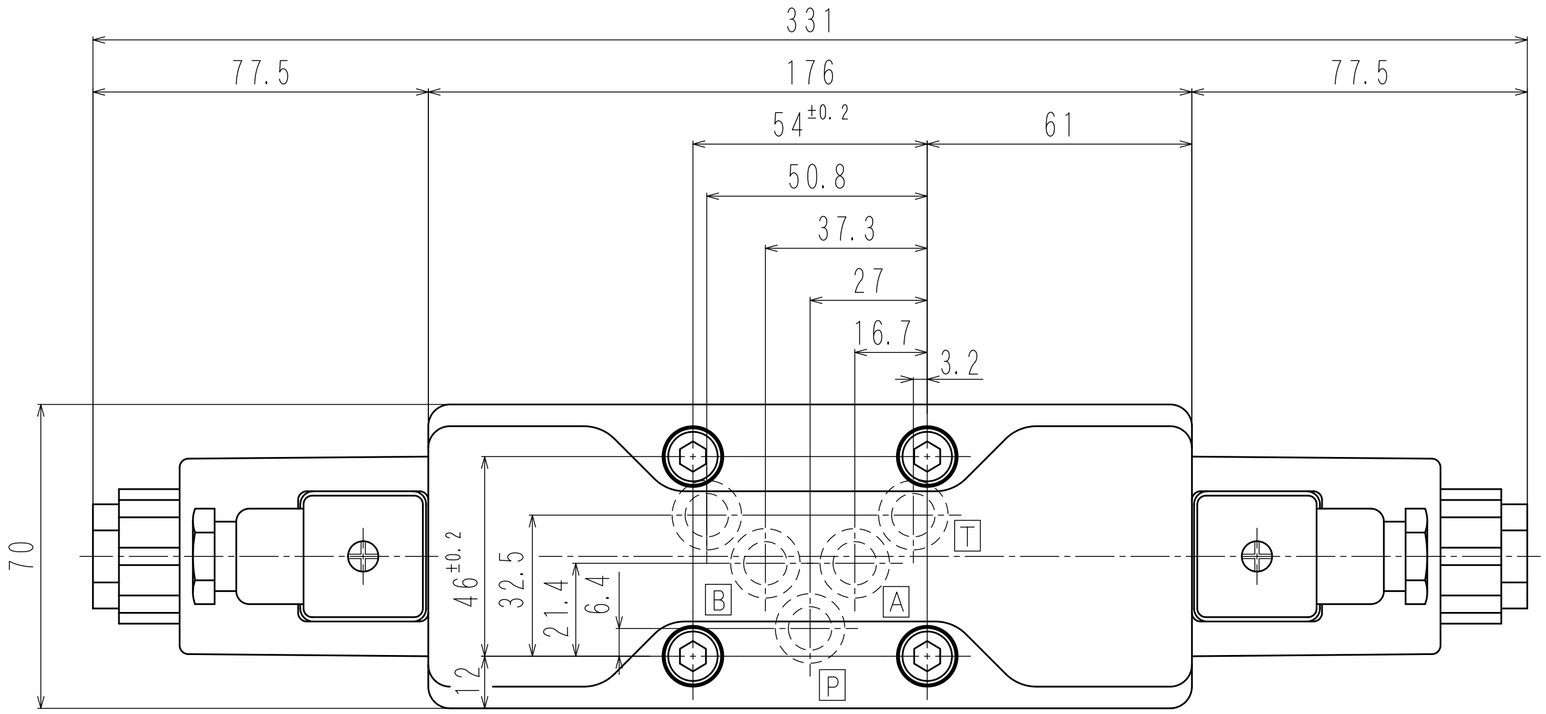

回　路



仕　様

最高使用圧力	21MPa
最大流量	100　l／min
最低作動圧力	2.0MPa
許容背圧	3.5MPa
切換頻度	60回／min
電圧範囲	定格電圧の±10%
重　量	約8.5kg

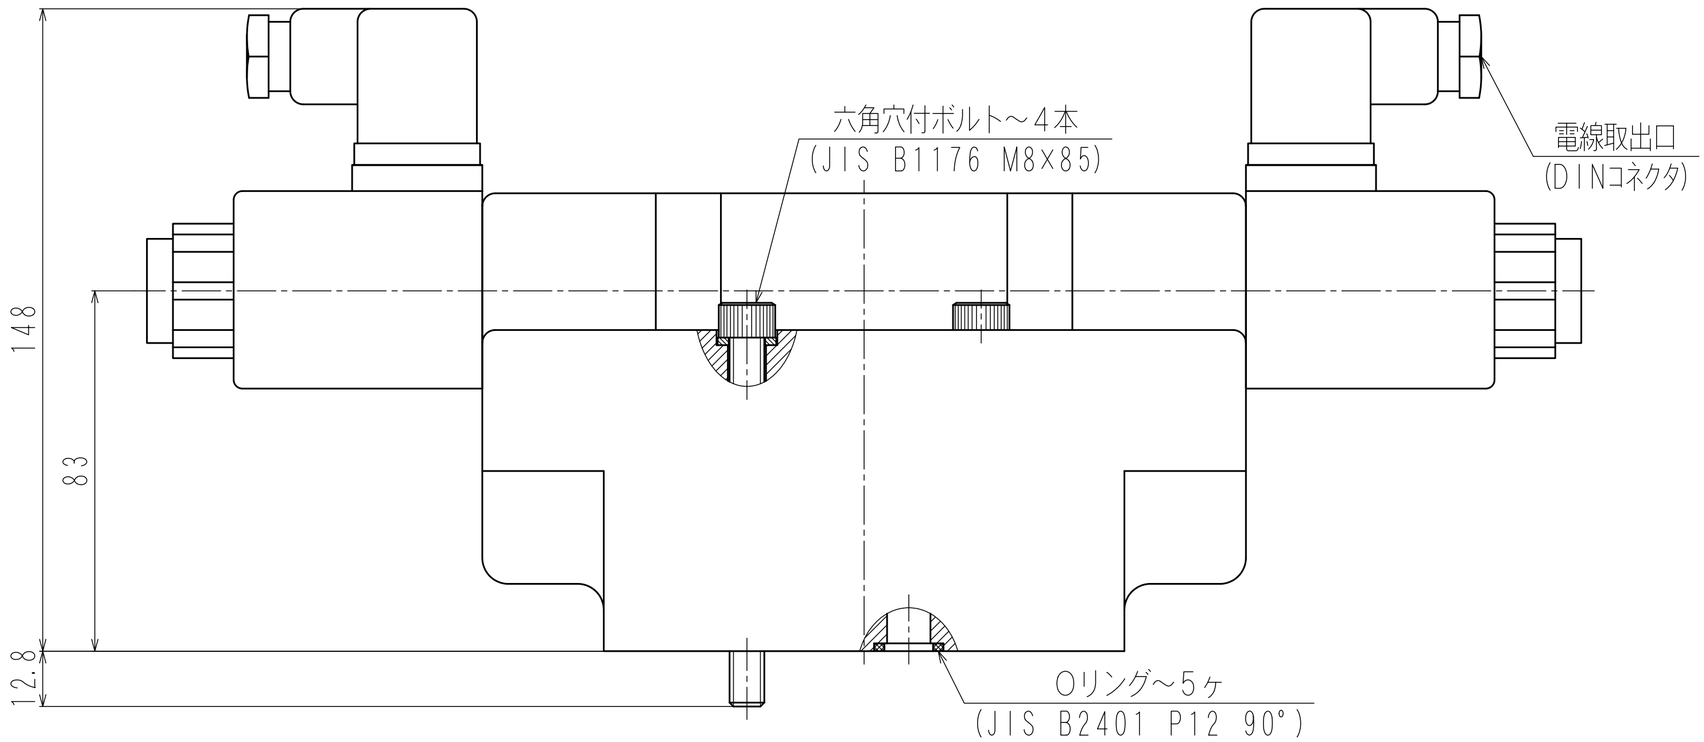

ソレノイド仕様

ソレノイド電圧	保持電流値
DC 12V	2.31A
DC 24V	1.19A
DC 48V	0.60A
DC100V	0.34A

区分名称	外　寸　図	
名　称	ニューロジックバルブ	
型　式	LOG-03-WD※	
日 付	H28．2．26	冨士エンジニアリング株式会社