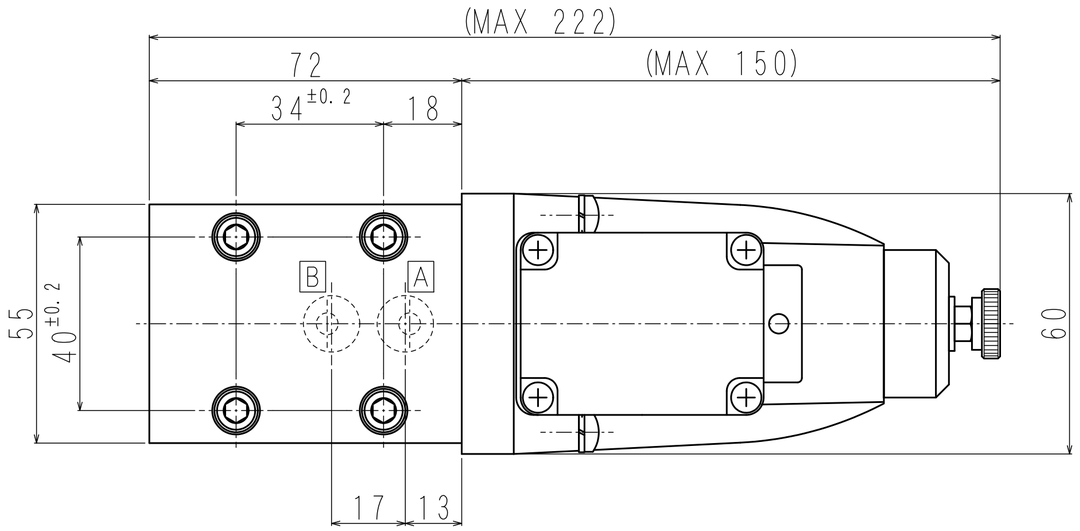

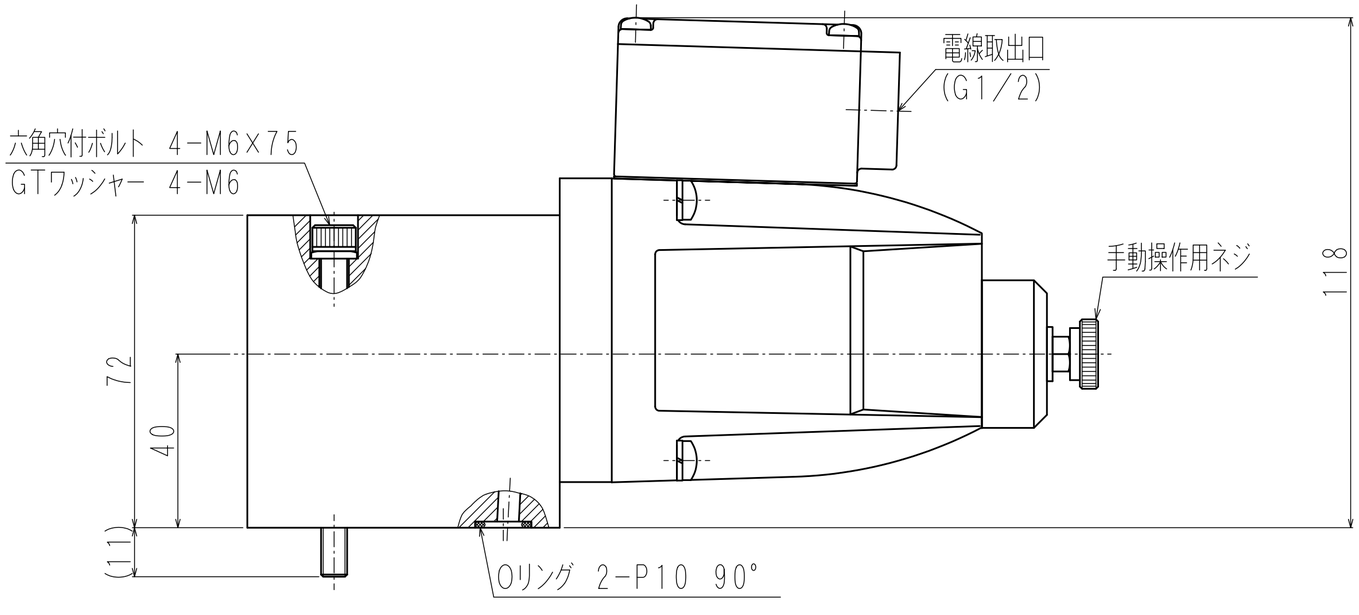

回 路



仕 様

最高使用圧力	35MPa
最大流量	20 L/min
切換頻度	60回/min
電圧範囲	定格電圧の±10%
重 量	約3.1kg
サブプレート名	Z-202

ソレノイド仕様

ソレノイド電圧		起動電流	保持電流
AC100V	50Hz	3.5A以下	0.56A以下
	60Hz	4.1A以下	0.64A以下
AC110V	50Hz	3.2A以下	0.51A以下
	60Hz	3.7A以下	0.58A以下
AC200V	50Hz	1.8A以下	0.28A以下
	60Hz	2.1A以下	0.32A以下
AC220V	50Hz	1.6A以下	0.25A以下
	60Hz	1.9A以下	0.29A以下

区分名称	外 寸 図
名 称	シャットオフバルブ
型 式	LVSH-202G-A※-TB-ML
日付	2020. 7. 13
	冨士エンジニアリング株式会社