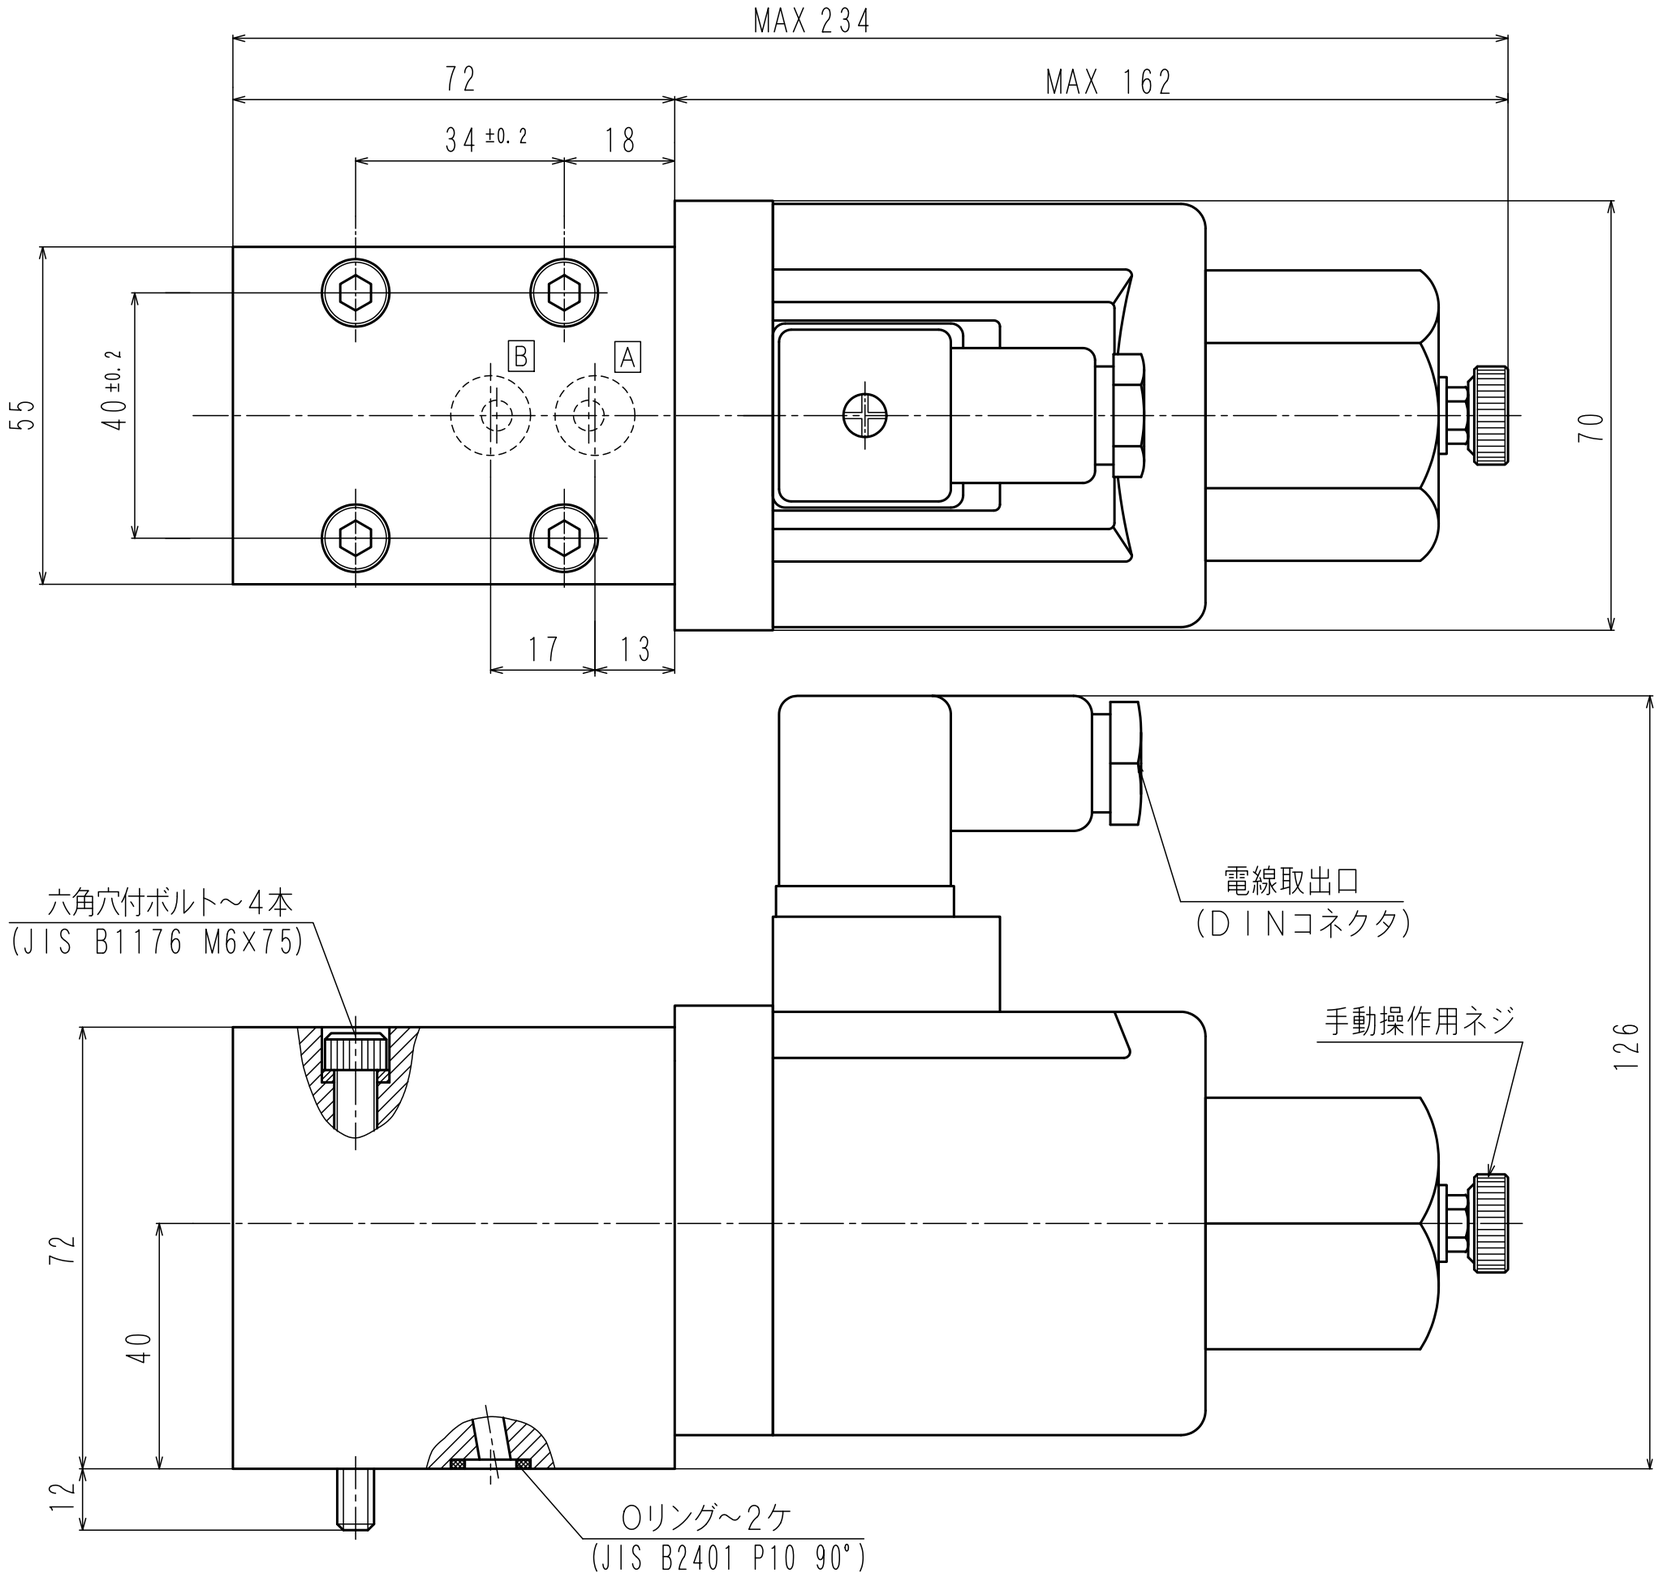

◇ 回　路



◇ 仕　様

最高使用圧力	35MPa
最大流量	20 l/min
切換頻度	60回/min
電圧範囲	定格電圧の±10%
重　量	約4.5kg

◇ ソレノイド仕様

ソレノイド電圧	保持電流値
DC12V	3.15A以下
DC24V	1.57A以下
DC48V	0.79A以下
DC100V	0.38A以下

区分名称	外　寸　図	
名　称	シャットオフバルブ	
型　式	LVSH-202G-WD※-ML	
日付	H28.12.6	冨士エンジニアリング株式会社