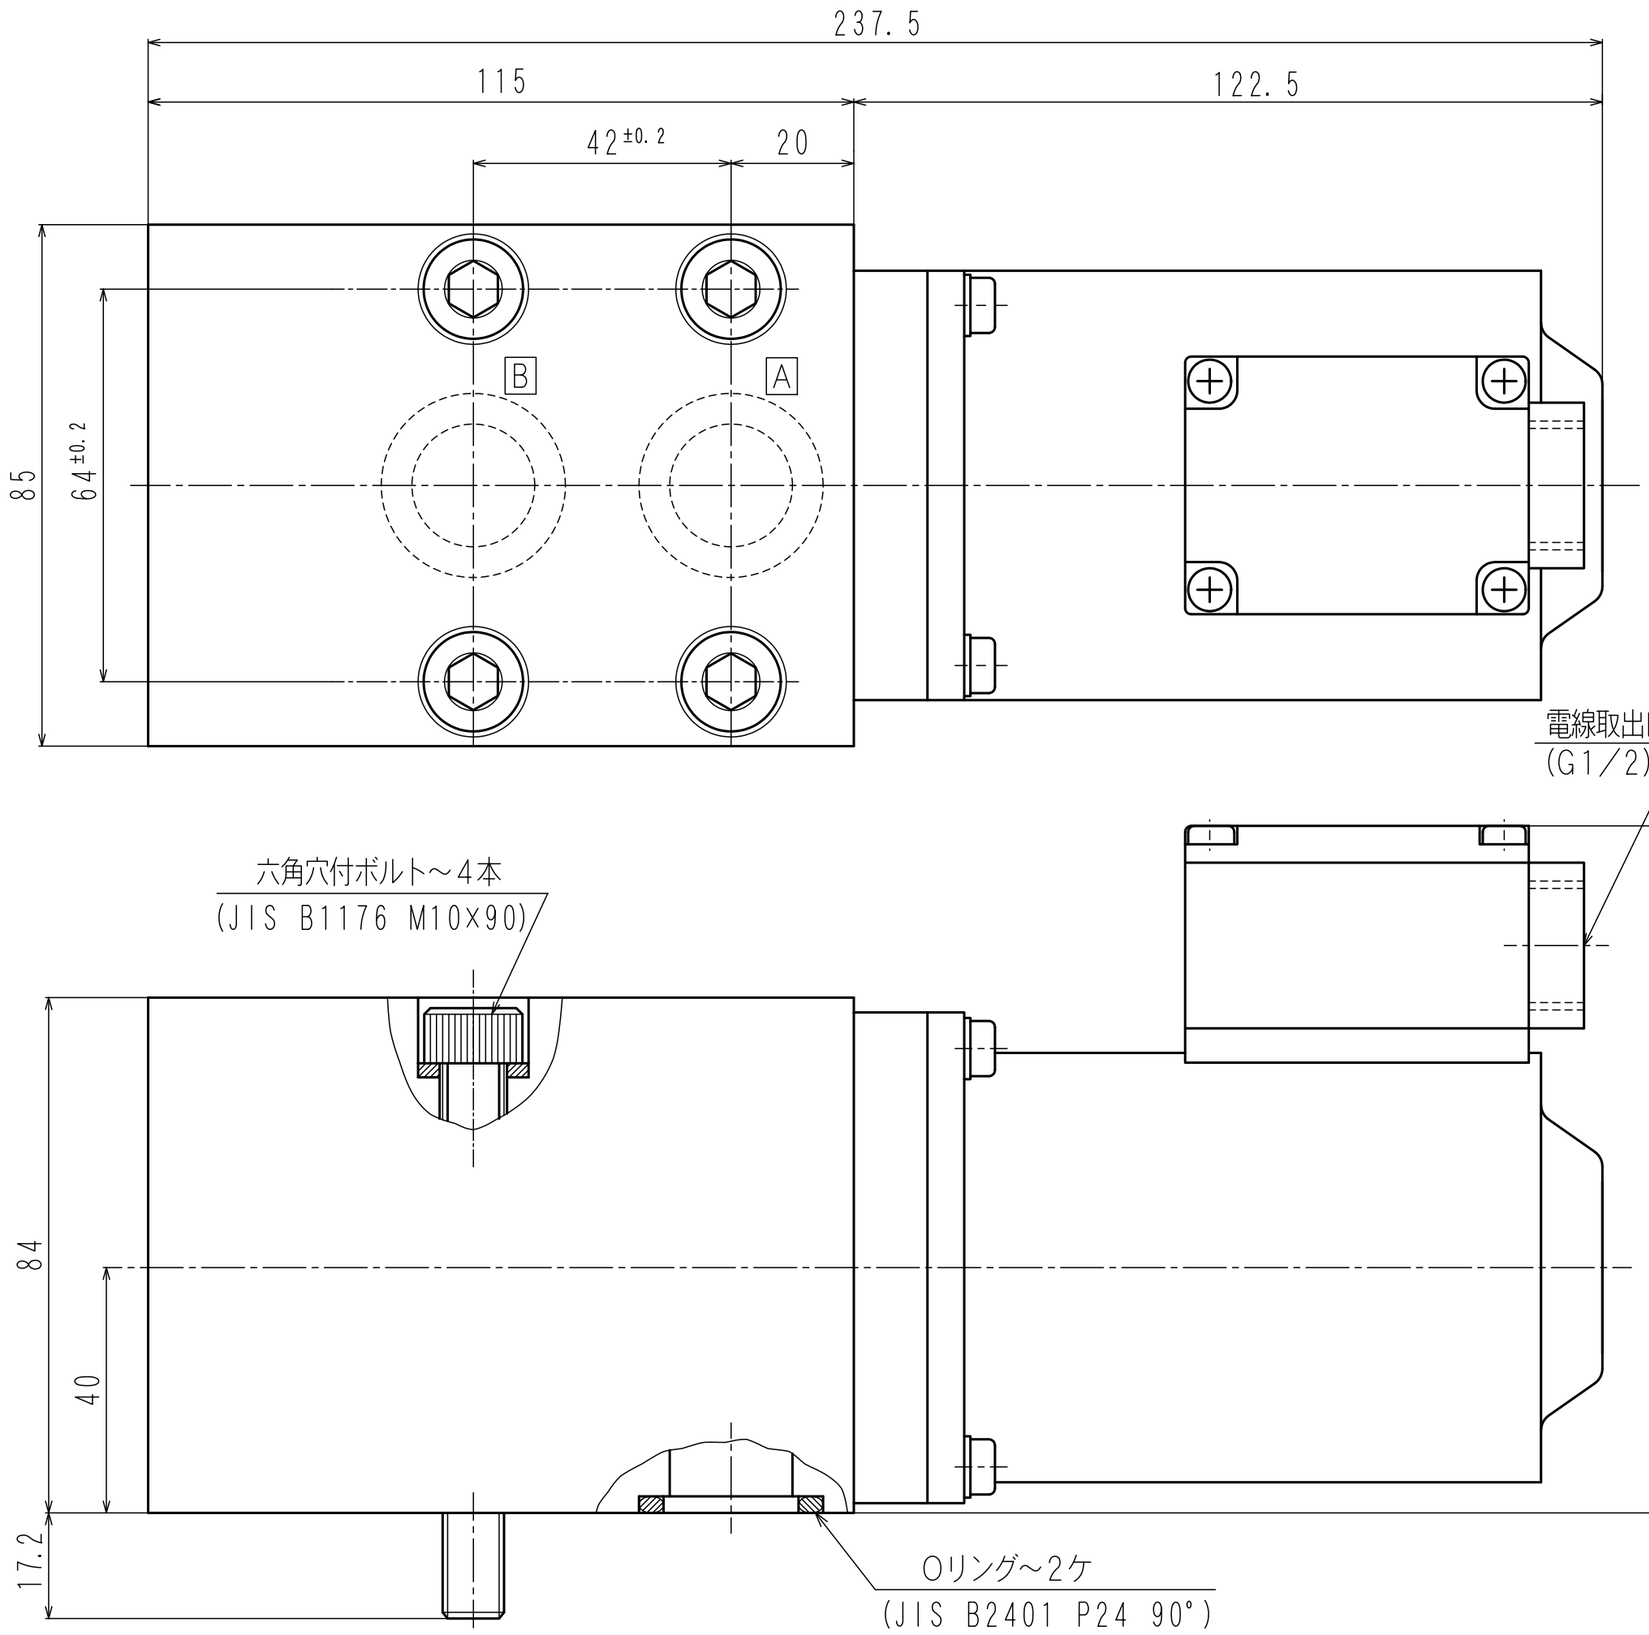

回　路



仕　様

最高使用圧力	35MPa
最大流量	180　l/min
切換頻度	60回/min
電圧範囲	定格電圧の±10%
重　量	約8.2kg

ソレノイド仕様

ソレノイド電圧	保持電流値
DC12V	3.14A以下
DC24V	1.57A以下
DC48V	0.73A以下
DC100V	0.37A以下

区分名称	外　寸　図	
名　称	シャットオフ バ ル ブ	
型　式	LVSH-206G-D※-TB	
日 付	H28 12 8	冨士エンジニアリング株式会社

FUJI ENGINEERING CO., LTD.