






# ZERO-LEAKAGE *SHUT OFF VALVE*

## -203- Series

### ■仕様 Specifications

型式番号 Model Number	記号 Symbol	最大流量	最高使用圧力	材質 Materials	重量 Weight (Kg)	ソレノイド				
		Flow Rate (L/min)	Max Press (MPa)			分類	型式			
LVSH-203T-A※		50	35	FC250	3.7	ドライ形	SM-4A-92			
LVSH-203G-A※-TB							SM-4A-93			
LVSH-203T-WD※X					4.6	ウェット形	WD-30C			
LVSH-203G-WD※							WD-32C			
LVSH-203T-WA※D-NO					4.6	交直ウェット形	WR-32C			
LVSH-203G-WA※D-NO							4.8	ウェット形	WD-30C	
LVSH-203T-WD※X-NO					4.6	WD-30C				
LVSH-203G-WD※-NO					4.8	WD-32C				
LVSH-203T/G-SEA※					50	35	FC250	8.2/8.6	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
LVSH-203T/G-SED※										SBHD-5A-Z11
LVSH-203T/G-SEA※-NO										SBHA-5A-Z11
LVSH-203T/G-SED※-NO										SBHD-5A-Z11


### ■ロックレスバルブ仕様 Lockless Valve Specifications

HLS-203G-A※D-TB		30	70	FCD400	5.8	交直ドライ形	SMD-6A-97			
HLS-203G-D※-TB						ドライ形	SMD-6A-96			
HLS-203G-A※D-NO-TB						交直ドライ形	SMD-6A-97			
HLS-203G-D※-NO-TB							ドライ形	SMD-6A-96		
HLS-203G-SEA※					30	70	FCD400	8.6	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
HLS-203G-SED※										SBHD-5A-Z11
HLS-203G-SEA※-NO										SBHA-5A-Z11
HLS-203G-SED※-NO										SBHD-5A-Z11

**警告！ 48H以上加圧及び通電禁止、特別仕様の場合は弊社にご相談下さい。**

Avoid keeping the valve pressurized or the solenoid energized for over 48 hours continuously.  
Consult us for special specifications.

### ■圧力降下特性 Pressure Drop

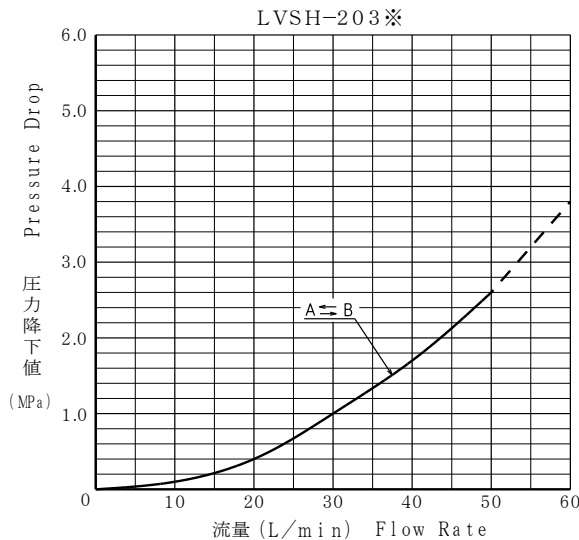

使用油 出光ダフニースーパーハイドロ46ST 油温 40°C 油粘度 ISO VG46