






ZERO-LEAKAGE *SHUT OFF VALVE*

-203- Series

■仕様 Specifications

型式番号 Model Number	記号 Symbol	最大流量 (ℓ/min) Flow Rate	最高使用圧力 (Mpa) Max Press	材質 Materials	重量 (Kg) Weight	ソレノイド				
						分類	型式			
LVSH-203T-A※		50	35	FC250	3.6	ドライ形	SM-4A-92			
LVSH-203G-A※-TB							SM-4A-93			
LVSH-203T-WD※X					ウェット形	WD-30C				
LVSH-203G-WD※	WD-32C									
LVSH-203T-WA※D-NO					4.4	交直ウェット形	WR-32C			
LVSH-203G-WA※D-NO							5.0			
LVSH-203T-WD※X-NO					ウェット形	WD-30C				
LVSH-203G-WD※-NO						WD-32C				
LVSH-203T/G-SEA※					30	70	FCD400	9.0	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
LVSH-203T/G-SED※										SBHD-5A-Z11
LVSH-203T/G-SEA※-NO	SBHA-5A-Z11									
LVSH-203T/G-SED※-NO	SBHD-5A-Z11									


■ロックレスバルブ仕様 Lockless Valve Specifications

HLS-203G-A※D-TB		30	70	FCD400	5.8	交直ドライ形	SMD-6A-97
HLS-203G-D※-TB						ドライ形	SMD-6A-96
HLS-203G-A※D-NO-TB	交直ドライ形					SMD-6A-97	
HLS-203G-D※-NO-TB						ドライ形	SMD-6A-96
HLS-203G-SEA※					9.0	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
HLS-203G-SED※							SBHD-5A-Z11
HLS-203G-SEA※-NO							SBHA-5A-Z11
HLS-203G-SED※-NO							SBHD-5A-Z11

警告! 48H以上加圧及び通電禁止、特別仕様の場合は弊社にご相談下さい。

Avoid keeping the valve pressurized or the solenoid energized for over 48 hours continuously.
Consult us for special specifications.

■ 圧力降下特性 Pressure Drop

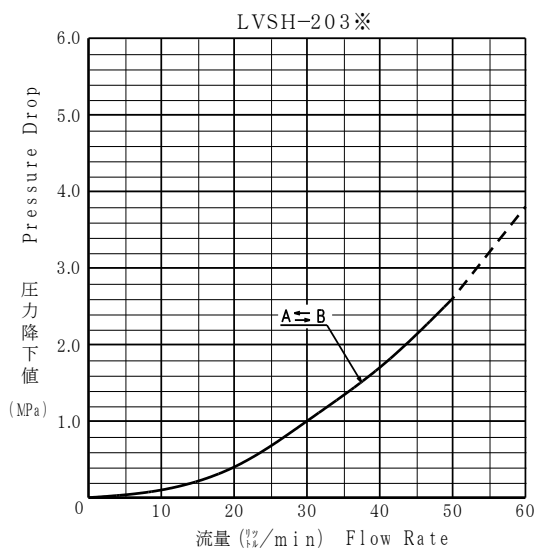

使用油 出光ダフニースーパーハイドロリックフルイド#46 油温 40℃ 油粘度 ISO VG46