






ZERO-LEAKAGE *SHUT OFF VALVE*

-204- Series

■仕様 Specifications

型式番号 Model Number	記号 Symbol	最大流量 Flow Rate (L/min)	最高使用圧力 Max Press (MPa)	材質 Materials	重量 Weight (Kg)	ソレノイド				
						分類	型式			
LVSH-204T-A※		70	35	FC250	3.9	ドライ形	SM-4A-92			
LVSH-204G-A※-TB							SM-4A-93			
LVSH-204T-WD※X					ウェット形	WD-30C				
LVSH-204G-WD※						WD-32C				
LVSH-204T-WA※D-NO					70	35	FC250	4.6	交直ウェット形	WR-32C
LVSH-204G-WA※D-NO										5.3
LVSH-204T-WD※X-NO								ウェット形	WD-30C	
LVSH-204G-WD※-NO									5.3	WD-32C
LVSH-204T/G-SEA※					70	35	FC250	8.4/9.2	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
LVSH-204T/G-SED※										SBHD-5A-Z11
LVSH-204T/G-SEA※-NO										SBHA-5A-Z11
LVSH-204T/G-SED※-NO										SBHD-5A-Z11


■ロックレスバルブ仕様 Lockless Valve Specifications

HLS-204G-A※D-TB		50	70	FCD400	6.5	交直ドライ形	SMD-6A-97			
HLS-204G-D※-TB						ドライ形	SMD-6A-96			
HLS-204G-A※D-NO-TB						交直ドライ形	SMD-6A-97			
HLS-204G-D※-NO-TB						ドライ形	SMD-6A-96			
HLS-204G-SEA※					50	70	FCD400	9.2	耐圧防爆形	SBHA-5A-Z11
HLS-204G-SED※										SBHD-5A-Z11
HLS-204G-SEA※-NO										SBHA-5A-Z11
HLS-204G-SED※-NO										SBHD-5A-Z11

警告！ 48H以上加圧及び通電禁止、特別仕様の場合は弊社にご相談下さい。

Avoid keeping the valve pressurized or the solenoid energized for over 48 hours continuously.
Consult us for special specifications.

■ 圧力降下特性 Pressure Drop

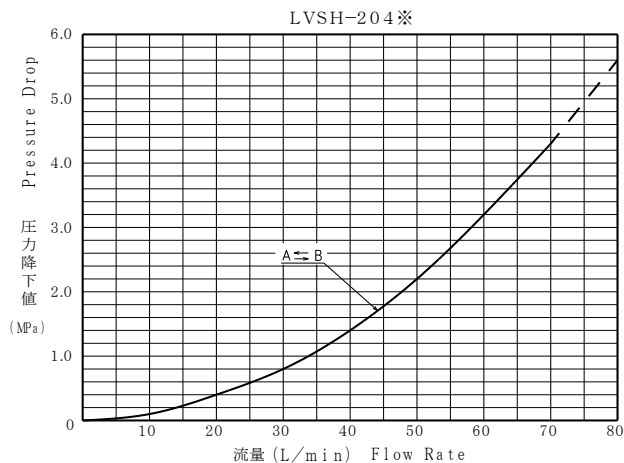

使用油 出光ダフニースーパーハイドロ46ST 油温 40°C 油粘度 ISO VG46